

**Mērķis:** uzlabot nākotnes koku vērtību, palielinot bezzarainās koksnes daļu stumbra resgalī.


**Mērvienība:** platība hektāros (ha)

**Veicamo darbu kvalitātes prasības:**

- 1) uz 1 ha jāatzaro 350 – 400 nākotnes koki ar vidējo attālumu starp tiem 5-6 m;
- 2) jāatzaro tikai valdaudzes (garākie un resnākie valdošās koku sugas koki) koki;
- 3) jāatzaro koki bez redzamām stumbru un vainagu vainām;
- 4) pie pirmā atzarošanas paņēmiena jāizvēlas koki ar caurmēru krūšaugstumā 10-15 cm, zaļo zaru diametru šķērsgriezumā līdz 2.0cm, sauso zaru diametru šķērsgriezumā līdz 3.0cm;
- 5) pie otrā atzarošanas paņēmiena (no 3-4 līdz 6-7 m augstumam no sakņu kakla), atzarošana jāveic kokiem, kam veikts atzarošanas pirmais paņēmieni. Iepriekš atzaroto, bet bojāto koku vietā jāatzaro līdzvērtīgi koki;
- 6) atzarošana jāveic atbilstoši darba uzdevumā norādītajai darba grūtības pakāpei, kas norāda koku atzarošanas augstumu;
- 7) jānogriež vai jānozāgē visi zari, neatkarīgi no to diametra;
- 8) pēc atzarošanas koka zaļajam vainagam jābūt vismaz 1/2 no koka augstuma;
- 9) zara atdalīšanas vietai jābūt bez stumbra mizas bojājumiem, iespējami gludai un maksimāli tuvu stumbram. Zaru pamatne nedrīkst būt garāka par 5 mm (*skat. 1.zīm*).



**Pareizi veikta atzarošana**

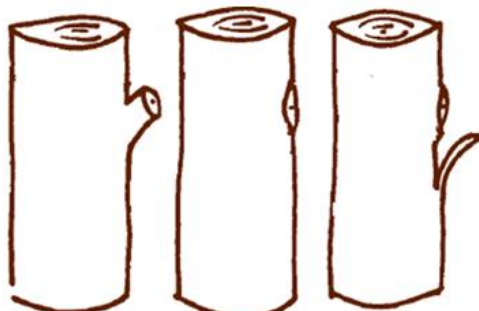

**Nepareizi veikta atzarošana**

Kvalitātes prasību neatņemama sastāvdaļa ir “Parauglaukumu izvietojuma metodika”.