

10. ATVAŠU UN ZĀLES PĻAUŠANA MEŽA AUTOCEĻU JOSLĀS UN SĀNGRĀVJOS

Apstiprināts ar AS „Latvijas valsts
meži” 10.03.2011. rīkojumu
Nr. 3.1-2.1/000r/160/11/5

Atvašu (\varnothing līdz 5 cm) un zāles pļaušana meža autoceļa joslās un sāngrāvjos pilnā grāvja platumā līdz 6 m (skat. 1. att.).

Mērķis: nodrošināta ceļa pārredzamība, ceļa žūšana, kā arī grāvju mehānizētas pārtīrīšanas iespējas.

Mērvienība: vienā ceļa pusē nopļautās joslas garums kilometros (km).

Darba apraksts:

- 1) pārbrauciens līdz darba vietai;
- 2) pļaujamās joslas attīrīšana no traucējošiem svešķermeņiem;
- 3) atvašu un zāles pļaušana;
- 4) pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās bāzē.

Materiāli: - nav.

Iekārtas un mehānismi: traktors vai cita līdzvērtīga tehnika ar uzkarinātu, piekabinātu pļaujmašīnu vai citi instrumenti.

Prasības darbu izpildei:

- nopļautā zāle un atvases jāatstāj izklaidus uz grāvja nogāzes satrūdēšanai;
- atstātā zāle un atvases nedrīkst traucēt ūdens noteci no ceļa klātnes un ūdens noteces sistēmas darbībai.

Kvalitātes prasības izpildītajiem darbiem:


- visā ceļa joslā, sāngrāvjos jābūt līdzīgi nopļautai zālei. Nenopļautās daļas garums nedrīkst būt garāks par 20 cm;
- zāle jāpļauj maksimālajā norādītās joslas intervāla platumā, izņemot vietās, kur tas nav iespējams (šķēršļi, joslas platumā dabiska samazināšanās);
- nopļautā zāle un atvases nedrīkst atrasties uz ceļa braucamās daļas.

Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums

Izpildītais darbs kontrolējams visā darba uzdevumā norādītās joslas garumā un platumā, neatbilstības gadījumā veicot nepieciešamos pasākumus prasību nodrošināšanai.

1. attēls

MAC pļaujamā josla

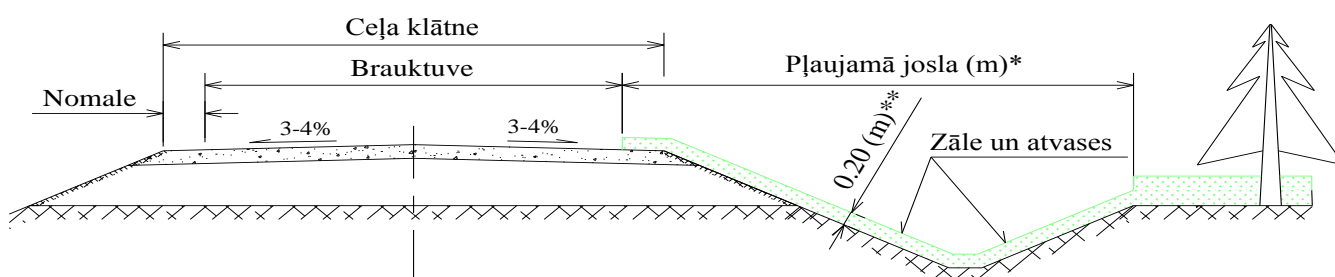

* - pļaujamās joslas platumu uzmēra horizontāli metros, sākot no MAC nomales līdz darba uzdevumā norādītajam platumam. Maksimālais pļaujamās joslas platumu 6m, izņēmuma gadījumos līdz 10m.

** - palikušo zāles stiebru un atvašu maksimālais garums 0,20m.